

## Fiche technique

<b>Fabricant</b>	Peter Seppel Gesellschaft m.b.H, Bahnhofstr. 79, A-9710 Feistritz/Drau
<b>Appellation commerciale</b>	THERMOFLOC Matériau isolant en fibres de cellulose
<b>Agrément</b>	ETA-05/0186 valable jusqu'au 14 novembre 2015
<b>Contrôle de la qualité</b>	OIB
<b>Matière première</b>	Pur papier journal
<b>Agent d'ignifugation</b>	Mélange minéral à plusieurs constituants – 100 % exempt de borate
<b>Réaction au feu</b>	Épaisseur du matériau isolant >100 mm, B-s2,d0
<b>Formation de moisissures</b>	Classe 0, pas de formation de moisissures
<b>Conductivité thermique</b> $\lambda_D$	0,039 W/mK
<b>Diffusion de vapeur d'eau</b> $\mu$	2,0
<b>Résistance à l'écoulement de l'air</b>	6,1 kPa s/m <sup>2</sup>
<b>Corrosion métallique</b>	Aucun potentiel du matériau favorisant la corrosion du métal
<b>Densité apparente</b>	30 - 60 kg/m <sup>3</sup>
<b>Taux de tassement</b> <b>Méthode A</b>	4,40%
<b>Taux de tassement</b> <b>Méthode C</b>	0,00%
<b>Taux de tassement</b> <b>Méthode D</b>	7,00%
<b>Humidité normale</b>	env. 7 %
<b>Conditionnement</b>	Sacs PE de 14 kg, 24 sacs par palette non-retour (europalettes)
<b>Information pour le traitement</b>	Porter un masque antipoussières et lunettes protectrices lors du montage du matériau.
<b>Information pour le stockage</b>	Conserver le produit à l'abri de l'eau et de l'humidité.
<b>Version n°</b>	03/2012



Une maison saine et écologique à portée de tous.

ECOBATI SCRL  
Z.I des Hauts Sarts  
Première avenue, 25  
4040 Herstal - Belgique

tél : +32(4)246 32 49  
fax : +32(4)247 06 07  
www.ecobati.be  
info@ecobati.be




Heures d'ouverture :

Du lundi au vendredi : de 7h30 à 12h et de 13h à 18h  
Le samedi : de 9 h à 16 h  
Fermé le dimanche.

Permanence téléphonique :

Du lundi au vendredi de 9 à 12h et de 13h30 à 18h  
Le samedi de 9h30 à 15h

TVA : BE 436.813.071  
RCLg : 167276  
Banque CBC : 732-2050606-77

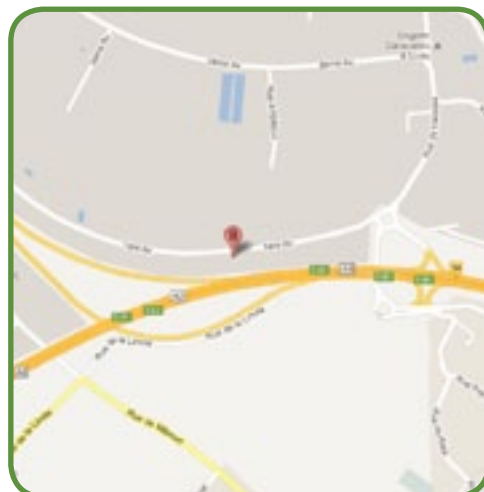

Réception	04/ 246 32 49	info@ecobati.be
Néerlandais / Allemand	04/ 248 82 73	
Logistique	04/ 248 82 74	logistic@ecobati.be
Peinture et décoration	04/ 248 82 75	decoration@ecobati.be
Comptabilité	04/ 248 82 71	comptabilite@ecobati.be
Ventes	04/ 248 82 72	commercial@ecobati.be
Webmaster	04/ 248 82 70	webmaster@ecobati.be
Numéro français :	+33 1 828 821 68	
Numéro hollandais :	+31 43 201 06 32	nl@ecobati.be



**Vous trouverez les marques suivantes chez Ecobati :**

- Cogra - Harman - **Ultranature** - Leinos - Varier
- Wulva - Castanea - Vica-Bois - Steico - Homatherm
- BambooTouch - X-Floc - Pavatex - **Thermofloc**
- Isocor - Fermacell - Qualy Cork - SLS - Cunera
- Quick-Mix - Biofib - Ecotec - Cori decor
- Tierrafino - Proclima - Forbo - Panterre - Acoustix
- Biofa - Aquamarijn - Unilit K&Co - Keim - Lafarge
- Wood-Mastic - Sphinx - Erfurt - Unipro - Pollet
- Soudal - Tradical - Faxe - Meyer - Argilus
- Hiss Reet - Bosch - Den Braven - Lime - B-Fix
- Floc ouate - StramenTech - Isovlas
- Supercalco - Celit - Agepan - Rothel - Ecolab
- Henkel - Conti OSB